

携帯型極間式磁粉探傷器 Hand-Magna ハンドマグナ

携帯型極間式探傷器(ハンドマグナ)は、最小の磁粉探傷器です。
小型、軽量かつ機能性に優れています。

NDKハンドマグナの特徴

- ・ 節電型：定格電流従来比 **50~70%減**


熱くなりにくく、しかもリフティングパワーは従来通り。

【4.5kg(10ポンド)以上】

- ・ 探傷確認灯(動作表示灯)：

入力電源80V以下でランプが消灯するので

より確実な検査が可能です。 **(業界初)**

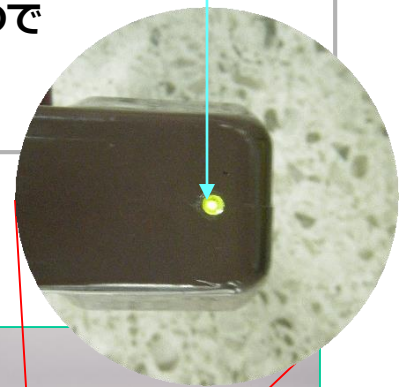

NC-F型



NC-Y型



リングBL(別売)と
組み合わせた使用例




日本電磁測器株式会社

NIHON DENJI SOKKI CO., LTD.

◆ 仕様

項目		仕様						
型 式		NC-1F	NC-1Y	NC-2F	NC-2Y	NC-3F	NC-3Y	NC-3Y
							50Hz	60Hz
入力電源 (POWER) AC [V]		単相交流100V±10% 50/60Hz						
消費電流 [A] (閉磁路時)	50Hz	2.25	3.04	2.10	3.40	2.45	2.80	-
	60Hz	1.95	2.56	1.50	2.05	0.95	-	1.24
全磁束 [mWb] (閉磁路時)	50Hz	0.73	0.58	0.60	0.48	0.35	0.31	-
	60Hz	0.72	0.57	0.60	0.47	0.35	-	0.34
通 電 時 間		5秒通電、2秒休止						
鉄心断面積寸法(mm)		25×25		20×20		15×15		
鉄心中心間寸法(mm)		165		130		125		
本 体 質 量(kg)		3.4		2.2		1.3		
ユニバーサルヨーク		なし	1対	なし	1対	なし	1対	
電源ケーブル長さ		3m						
対象リングブラックライト (別売り)		NU-61(P)		NU-62(P)		無し		

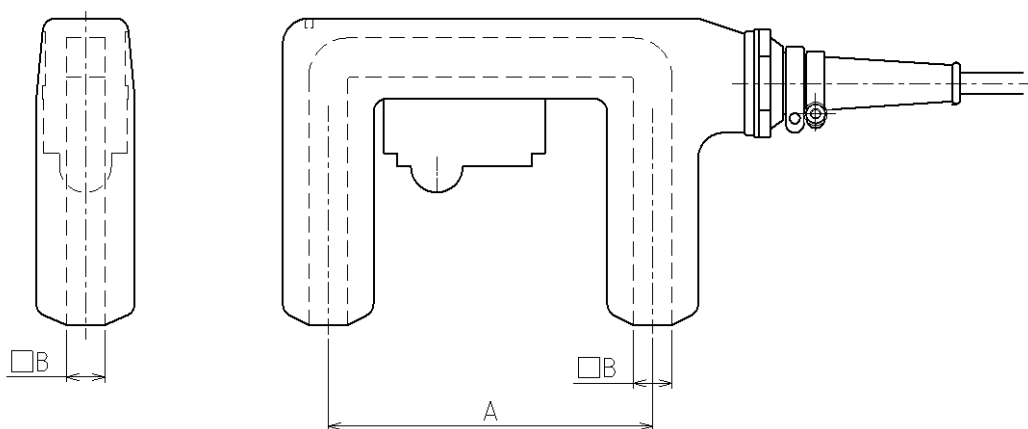

日本電磁測器株式会社
NIHON DENJI SOKKI CO., LTD.

本社 <https://www.j-ndk.co.jp>

〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2
 TEL 042-537-3511 FAX 042-535-7567

関西営業所

〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1-16
 TEL 06-6416-8551 FAX 06-6416-8552

東海営業所

〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3
 TEL 0566-93-2020 FAX 0566-93-2021

上海瑞穗磁気有限公司
 上海笠原電装有限公司

〒200062 中国・上海市普陀区光復西2899号
 赢华国际广场2号楼1105室長征工業区7楼
<http://www.cnmagtec.com>

NDK ASIA CO.,LTD.(NDKA)

日本電磁測器タイランド株式会社

605/9 Soi Sukhumvit 50, Sukhumvit Rd.,
 Phra Khanong, Khlong toey, Bangkok 10110, Thailand
<http://www.ndk-asia.co.th>